PI NOLEAK PES
ENTERPRISES CORPORATION
NO LEAK BETWEEN THE PIPES



LUYUAN®

XGQT09
CAP

Reliable Grooved Fitting Solution



Working Pressure:
300 PSI / 2.07 MPa

Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Working Pressure PSI/MPa	Dimension L mm/in
25 / 1	33.7 / 1.315	300 / 2.07	22 / 0.866
32 / 1¼	42.4 / 1.66	300 / 2.07	24 / 0.945
40 / 1½	48.3 / 1.9	300 / 2.07	24 / 0.945
50 / 2	60.3 / 2.375	300 / 2.07	24 / 0.945
65 / 2½	73 / 2.875	300 / 2.07	24 / 0.945
65 / 30D	76.1 / 3	300 / 2.07	24 / 0.945
80 / 3	88.9 / 3.5	300 / 2.07	24 / 0.945
100 / 4	114.3 / 4.5	300 / 2.07	27 / 1.063
125 / 5½OD	139.7 / 5.5	300 / 2.07	27 / 1.063
150 / 6½ OD	165.1 / 6.5	300 / 2.07	27 / 1.063
150 / 6	168.3 / 6.625	300 / 2.07	27 / 1.063
200 / 8	219.1 / 8.625	300 / 2.07	30 / 1.181
250 / 10	273 / 10.75	300 / 2.07	32 / 1.260
300 / 12	323.9 / 12.75	300 / 2.07	32 / 1.260

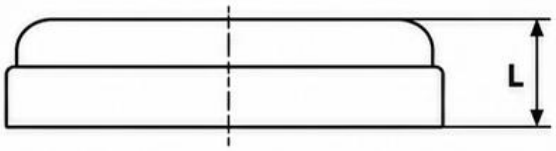

09159252309 | nowserving02@gmail.com / nowserving03@gmail.com | https://www.pinoleakpes.com/